


# ELIOS

- Luz multi-punto; no genera sombras
- Hasta 80,000 horas de vida útil
- No requiere balastro
- Temperatura de color:  
3000K, 4000K, 5000K, 6500K
- Protección de Picos 10KV/5KA
- Compatibilidad Electromagnética (CEM)  
Norma UNE-EN 61000-4-12:2007



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
ELIOS-30	30 watts	2,910 lm
ELIOS-50	50 watts	4,850 lm
ELIOS-100	100 watts	9,700 lm
ELIOS-150	150 watts	14,550 lm
ELIOS-200	200 watts	19,400 lm

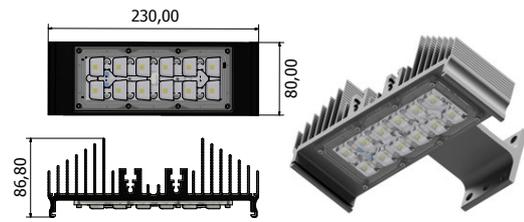

Rango de Operación	120/220 Vca
Tolerancia	± 20%
Índice Cromático	> 85
Factor de Potencia	> 0.93
Grado de Protección	IP65





# ELIOS



TIPO DE OPTICA	APERTURA	FOTOMETRÍA	
CS14597	24°+96°		<p>Nivel de iluminación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100 lx</li> <li>87.50 lx</li> <li>75 lx</li> <li>62.50 lx</li> <li>50 lx</li> <li>37.50 lx</li> <li>25 lx</li> <li>12.50 lx</li> </ul>
CS14263	93°		<p>Nivel de iluminación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>400 lx</li> <li>350 lx</li> <li>300 lx</li> <li>250 lx</li> <li>200 lx</li> <li>150 lx</li> <li>100 lx</li> <li>50 lx</li> </ul>
CS145130	56°		<p>Nivel de iluminación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>400 lx</li> <li>350 lx</li> <li>300 lx</li> <li>250 lx</li> <li>200 lx</li> <li>150 lx</li> <li>100 lx</li> <li>50 lx</li> </ul>
CS14055	IESNA TIPO II		<p>Nivel de iluminación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>40 lx</li> <li>35 lx</li> <li>30 lx</li> <li>25 lx</li> <li>20 lx</li> <li>15 lx</li> <li>10 lx</li> <li>5 lx</li> </ul>
CS14143	IESNA TIPO III		



**Beneficios del producto:**

- **Fabricación Nacional.**
- **DISEÑO 100% MEXICANO.**
- **Diseño y electrónica, no inflamable.**
- **Led quinta generación.**
- **Versátil en su estructura y colocación.**
- **Aplicación modular dependiendo de la potencia que requiera el cliente. (de uno a cuatro módulos)**
- **No requiere mantenimiento en 80,000 horas.**
- **Garantía por escrito a dos años en remplazo directo.**
- **Ahorros considerables para el cliente, en pagos de iluminación.**
- **ÓPTICA IP-67.**
- **Disipación de calor garantizada.**
- **Forma de instalación sencilla. ( sujeción a estructura, no al plafón evitando riesgos.**
- **Asesoría e Instalación.**
- **Crédito por volumen posible.**